

 Extreme
YBIKE

NÁVOD K POUŽITÍ



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ:

Stejně jako na jiných pojízdných výrobcích i jízda na dětském odrážedle může být riskantní činnost, při které se můžete dostat do nebezpečných situací. Před použitím je nutné si přečíst celý návod. Především je potřeba si dávat pozor na následující upozornění.

Upozornění: Odrážedlo musí být smontováno výhradně dospělými osobami.

- Všechny děti do 10 let by měly vždy jezdit za dohledu dospělých. Před použitím je třeba odrážedlo zkontrolovat. Měli byste se přesvědčit, že jsou všechny části správně zkompleťované a utažené, a předejít tak možné nehodě.
- Vždy noste ochranné prvky jako je helma, chránič loktů, kolen, triko s dlouhými rukávy, rukavice, kalhoty. Noste řádně zavázané sportovní boty. Nikdy nejezděte na boso či v sandálech.
- Jezděte pouze po hladkém a rovném povrchu. NEpoužívejte odrážedlo na mokrém či nerovném povrchu s kameny nebo pískem. Dále NEpoužívejte odrážedlo za soumraku, v noci nebo za deště či mrazu.

- NEdržte řídítka jen jednou rukou, ale vždy oběma. Pevně držte řídítka oběma rukama.
- NEpoužívejte odrážedlo na klzkém nebo mokrém povrchu, kde by se odrážedlo mohlo dostat do smyku a stát se neovladatelným.
- NEjezděte z kopce, především z dlouhého táhlého kopce. V takových místech musíte být obzvlášť opatrní.
- Otočte řídítka doprava a doleva a ujistěte se, zda fungují správně. Před jízdou si také zkontrolujte, zda jsou řídítka správně smontována.
- Jezděte bezpečně dle platných pravidel silničního provozu.
- NEpřidělávejte k odrážedlu nic, co k němu nepatří. NEprovádějte žádné vlastní úpravy.
- Přesvědčte se, že všechny komponenty jsou bezpečně smontované.


UPOZORNĚNÍ

Při nedodržení předcházejících opatření může dojít k úrazu.

POZNÁMKA: Všechny fotky odrážedel a jiné obrázky v návodu k použití jsou zde uvedeny jen na ukázkou. Od vámi zakoupeného výrobku se mohou lišit.

YBIKE EXTREME ČÁSTI A KOMPONENTY

Otevřte krabici a vyjměte z ní rám odrážedla, klíč, přední kolo, vidlici s řídítky, šrouby a sadu nářadí. Zkontrolujte si, zda máte všechny části a komponenty.

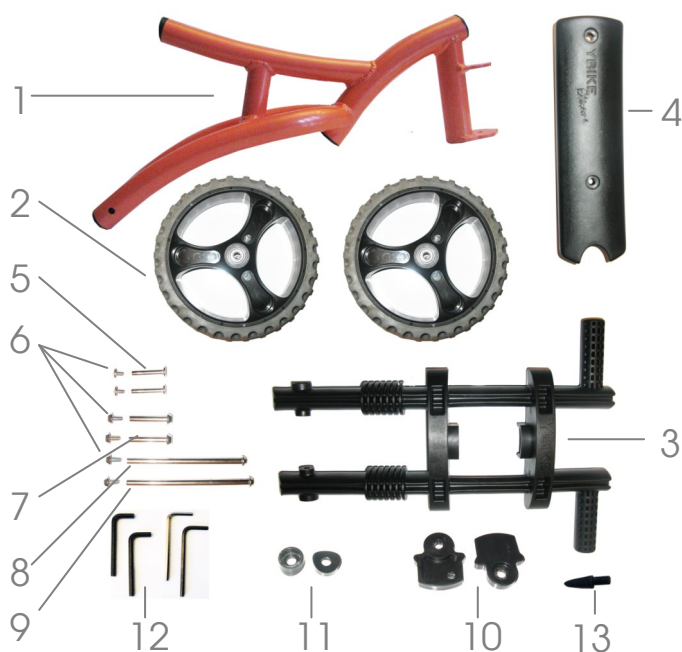

| | Název |
|----|-------------------------------------|
| 1 | HLAVNÍ RÁM |
| 2 | 2 X KOLO |
| 3 | VIDLICE S ŘIDÍTKY |
| 4 | SEDLO |
| 5 | 2 X NEJKRATŠÍ ŠROUB k vidlici |
| 6 | MATICE KE ŠROUBŮM Č. 5, 7, 8, 9 |
| 7 | 2 X KRÁTKÉ ŠROUBY pro montáž sedla |
| 8 | 1 X DLOUHÝ ŠROUB zadní osy kola |
| 9 | 1 X NEJDELEŠÍ ŠROUB přední osy kola |
| 10 | 2 X PLASTOVÉ KRYTKY ŘIDÍTEK |
| 11 | 2 X OCHRANNÉ KRYTKY ZADNÍHO KOLA |
| 12 | 2 SADY MONTÁŽNÍCH KLÍČŮ |
| 13 | PLASTOVÝ MONTÁŽNÍ NÁSTAVEC OSY |

Pokyny pro montáž výrobku

1. Montáž přední vidlice A



Vsuňte vidlici s řídítky (č. 3) do hlavního rámu (č.1) dle obrázku (A). Následně vložte plastové krytky (č.10) , které kryjí spoj rámu s řídítky (B).

2. Montáž přední vidlice B



Použijte 2 nejkratší šrouby s matkami (č.6). Pomocí sady klíčů (č. 12), bezpečně upevněte řídítko .

(UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, zda jsou šrouby řádně utaženy, zda nejsou uvolněné)

3. Montáž sedla




Umístěte sedlo (č. 4) na hlavní rám (č. 1). Vložte krátké šrouby (č.7) do otvorů v sedle. Pomocí sady klíčů (č. 12), bezpečně upevněte sedlo.

(UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, zda jsou šrouby řádně utaženy, zda nejsou uvolněné)

4. Montáž kola A

Důležité: Uprostřed kola je mezi ložisky umístěno kovové futro, které se volně pohybuje a pokud se neseznámíte s montážním návodem, může komplikovat montáž osy. Následující instrukce popisuje použití pomocného montážního nástavce osy kola.

Průřez kolem

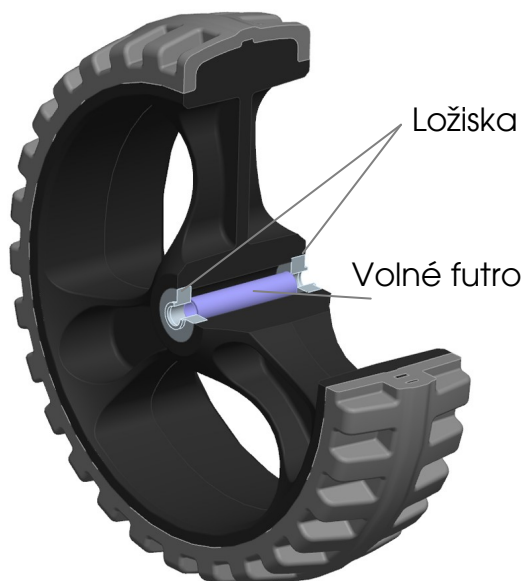

1. Použijte plastový nástavec (č. 13)



2. Nasuňte plastový nástavec na osu kola



4. Montáž kola B

3. Vsuňte ostrou špičku nástavce do rámu a lokalizujte kovové futro v kole. Futro může být vychýleno mimo střed kola.



- Vyrovnajte vzájemnou polohu otvorů v kole a rámu.




5. Montáž předního kola



Uchopte vidlici s řídítky (č. 3) jednou rukou. Prostrčte nejdelší šroub (č.9) jedním otvorem ve vidlici, následně skrze kolo (POZOR NA VOLNĚ SE POHYBUJÍCÍ FUTRO UVNITŘ KOLA— více "4. Montáž kola") a nakonec druhou stranou vidlice. Použijte větší sadu montážních klíčů a upevněte matici.

(UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, zda jsou šrouby řádně utaženy, zda nejsou uvolněné)

6. Montáž zadního kola

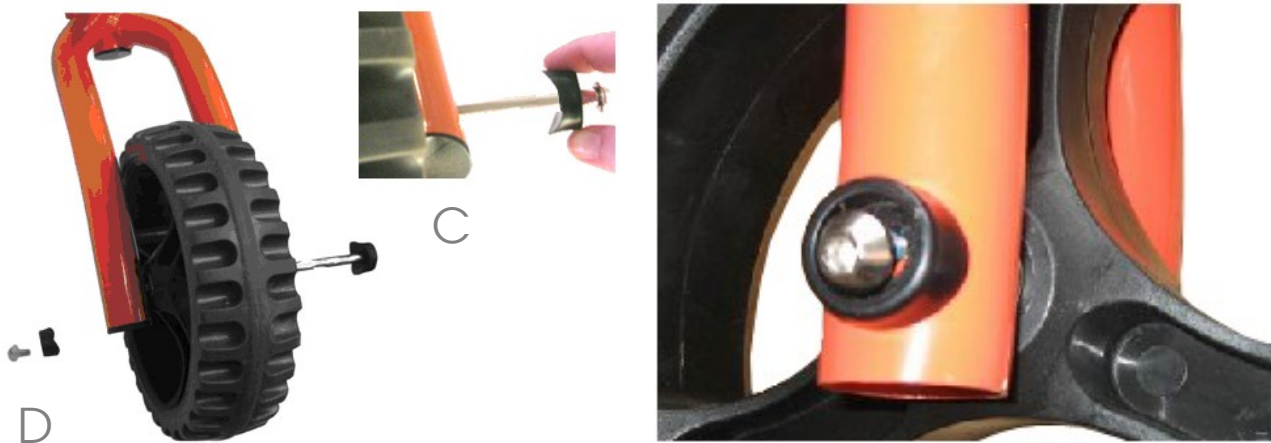

Na dlouhý šroub (č.8) navlékněte bezpečnostní krytku (č.11) dle obrázku (C). Vložte kolo do hlavního rámu dle obrázku (D). Stejným způsobem jako u předního kola prostrčte osu skrze rám a následně skrze kolo (POZOR NA VOLNĚ SE POHYBUJÍCÍ FUTRO UVNITŘ KOLA— více "4. Montáž kola") a nakonec druhou stranou vidlice a opět nasad'te bezpečnostní krytku (č.11). Použijte větší sadu montážních klíčů a upevněte matici.

(UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, zda jsou šrouby řádně utaženy, zda nejsou uvolněné)

NUTNÁ KONTROLA PŘED JÍZDOU

1. Nejprve zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby řádně utaženy a řídítka upevněna.
2. Zkontrolujte kola, zda se hladce otáčejí a všechny části jsou dobře zajištěny.
3. Po kontrole popsané v předcházejících bodech, můžete začít jezdit na odrážedle.

UPOZORNĚNÍ! Výrobek musí být smontován dospělou osobou. Přečtěte si návod k použití ještě dříve než začnete jezdit. Návod si ponechejte pro případné budoucí použití.

UŽÍJTE SI VÁŠ YBIKE EXTREME!

WWW.YBIKE.CZ